ITA / ENG

MADE IN ITALY

Toselli

CROP PROTECTION EQUIPMENTS

Next 1500 B7P

IRRORATRICI TRAINATE / TRAILED SPRAYERS

WWW.TOSELLI.IT

Next 1500 B7P

La sintesi di efficienza, versatilità ed agilità
The synthesis of efficiency, versatility and agility

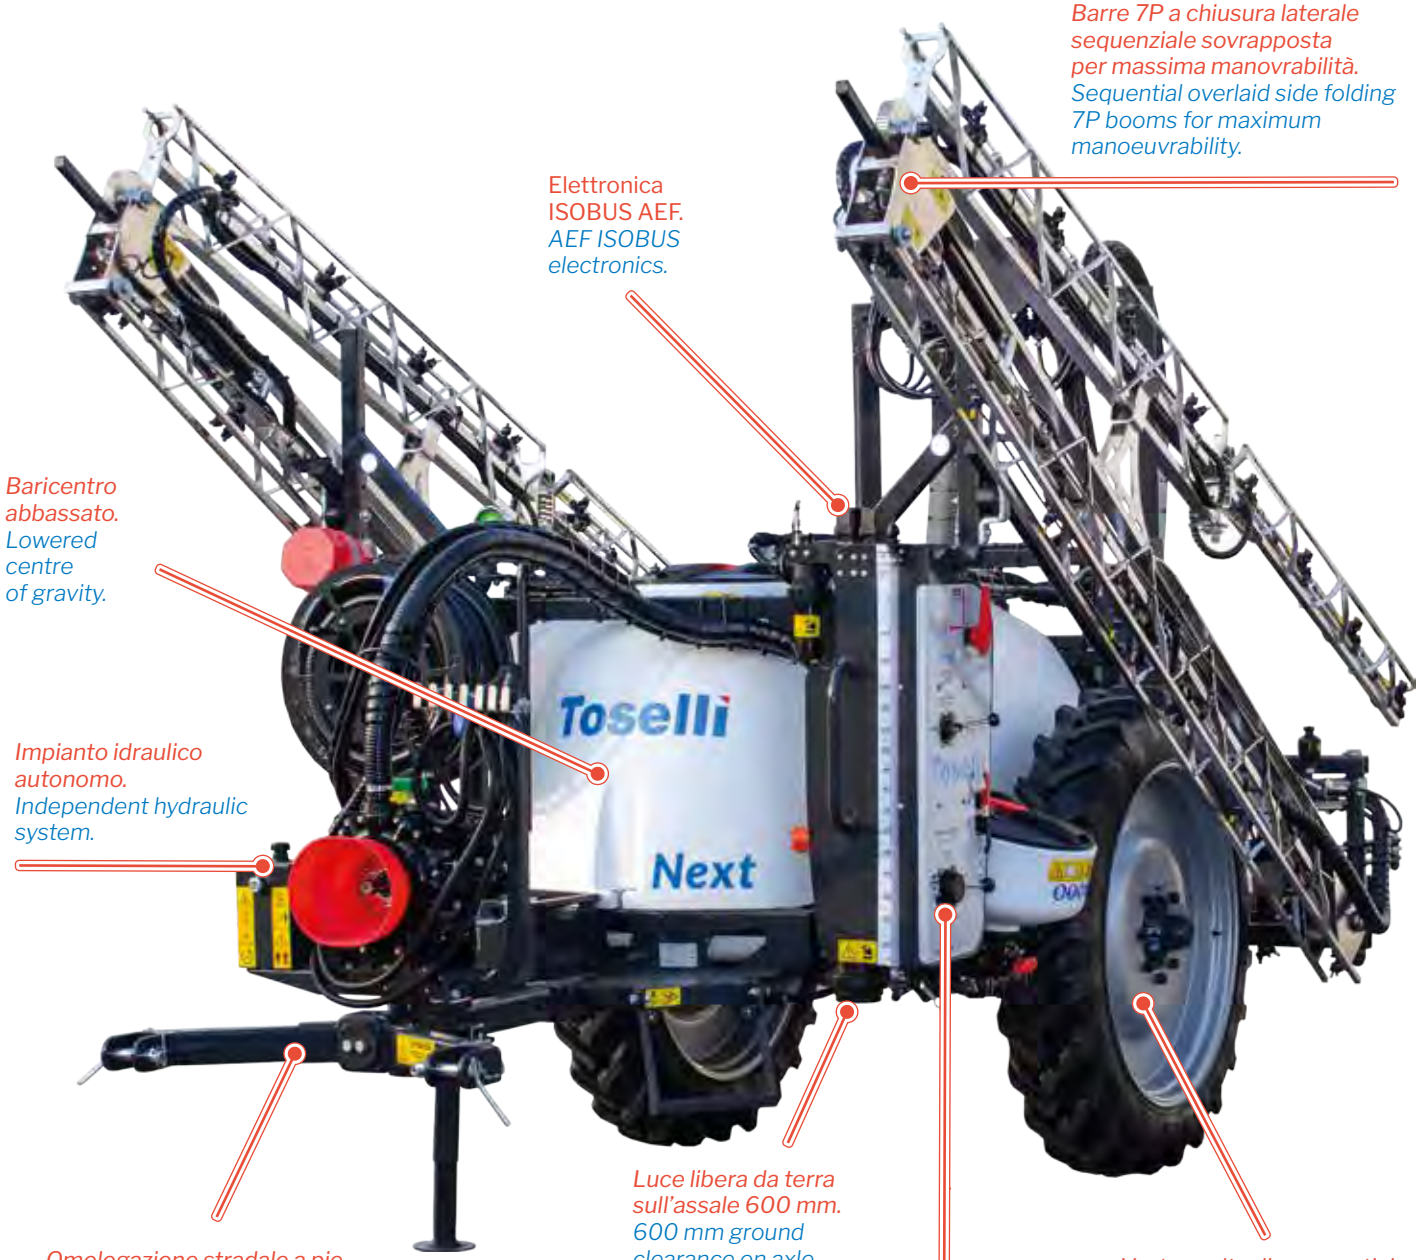

AirSpay opzionale.
Optional AirSpray.

Barre 7P a chiusura laterale sequenziale sovrapposta per massima manovrabilità.
Sequential overlaid side folding 7P booms for maximum manoeuvrability.

Elettronica ISOBUS AEF.
AEF ISOBUS electronics.

Baricentro abbassato.
Lowered centre of gravity.

Impianto idraulico autonomo.
Independent hydraulic system.

Omologazione stradale a pieno carico su timone sterzante al sollevatore opzionale.
Full load road omologation (Italy) on two point hitch drawbar optional.

Luce libera da terra sull'assale 600 mm.
600 mm ground clearance on axle.

Pannello comandi riempimento, miscelazione e lavaggio.
Filling, mixing and washing control panel.

Vasta scelta di pneumatici ad ampio raggio per carreggiate da 1300 a 1800.
Wide-range tyres selection. Adjustable track width 1300-1800.

CARATTERISTICHE / FEATURES

Next B7P è stata concepita per ***lavorazioni su appezzamenti collinari e/o di difficile accesso;*** *consente infatti una modalità di utilizzo che può definirsi "acrobatica",* ***operarando con precisione in spazi angusti anche in condizioni particolarmente difficili.***

Il telaio è estremamente robusto e leggero, con un timone concepito per fornire all' irroratrice un ***eccellente raggio di sterzata, sicurezza in manovra e stabilità****.*
La distribuzione dei pesi ***e le ruote ad ampio diametro ne assicurano il galleggiamento*** *e consentono l'utilizzo di* ***trattrici a bassa potenza****.*

Permette inoltrre di operare in massima sicurezza anche a ***carreggiate molto strette (minimo mt. 1,30)*** *grazie al* ***baricentro molto basso*** *ed al* ***timone sterzante****,* ***omologato anche a pieno carico****, appositamente studiato per fornire la massima manovrabilità in totale sicurezza.*
Il sistema di iniezione a basso volume Toselli AirSpray con ***spaziatura 250*** *e* ***manica orientabile (certificato al Julius Kuhn Institute per riduzione deriva del 50%)*** *garantisce* ***eccezionali risultati di copertura fogliare*** *anche nelle condizioni più avverse e, unico sul mercato, si trasforma in un eccellente* ***strumento antideriva anche su terreno nudo****.*

Next B7P is designed for work on hilly and/or difficult-to-access plots, where numerous and frequent boom partializations are required. In fact, B5P allows use that can be described as almost "acrobatic," which enables precision finishing operations even in particularly difficult conditions.

The chassis is extremely strong and lightweight, with a steering tiller designed to provide the sprayer with excellent turning radius, safety in maneuvering and stability. Weight distribution and large-diameter wheels ensure flotation and allow the use of low-power tractors.

It also allows safe operation even at very narrow track widths (minimum mt. 1.30) thanks to the very low center of gravity and the full-load approved steering drawbar especially designed to provide maximum maneuverability in total safety.

The Toselli AirSpray low-volume injection system with 250 spacing and adjustable sleeve (certified by Julius Kuhn Institute for 50% drift reduction) ensures exceptional foliar coverage results even in the most adverse conditions and, unique in the market, becomes an excellent anti-drift tool even on bare ground.

OPZIONI / OPTIONS

T-nox STAINLESS STEEL BOOMS | AirSpray

DI SERIE / STANDARD

ISOBUS | Agriculture4.0 ready

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

CE | JKI G 2006

Dispositivo certificato per la riduzione della deriva.
Certified drift reduction equipment.

EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT

Tutte le irroratrici Toselli sono equipaggiate con sistemi elettronici per il controllo integrato della distribuzione, delle movimentazioni e dei servizi. La dotazione di serie prevede una Unità di Controllo Remoto (RCU) ***ISOBUS certificata AEF*** *ed una connessione isobus standard per il collegamento diretto alla trattrice. Nel caso la trattrice non sia conforme allo standard ISOBUS, la dotazione potrà essere completata con i nostri Virtual Terminal opzionali, tutti conformi ai requisiti di* ***Agricoltura 4.0****. Tutta la gamma può essere equipaggiata con le* ***esclusive barre Toselli T-nox in acciaio inox****, dotate di stabilizzatore elettroidraulico, sospensioni idropneumatiche, geometrie variabili indipendenti e garantite a vita contro la corrosione passante. Su vari modelli e configurazioni sono inoltre disponibili le più avanzate tecnologie allo stato dell'arte.*

All Toselli sprayers are equipped with electronic systems for integrated control of distribution, movements and services. Standard equipment includes an ***ISOBUS AEF certified*** *Remote Control Unit (RCU) and a standard isobus cable for direct connection to the tractor. In case the tractor does not comply with the standard ISOBUS, the equipment can be completed with our Virtual Terminal options which are all* ***Agriculture 4.0*** *ready. The entire range can be equipped with the exclusive* ***Toselli T-nox stainless steel booms*** *with electrohydraulic stabilizer, hydropneumatic suspensions, independent variable geometries and guaranteed for life against through corrosion. On different models and configurations, the latest state-of-the-art technologies are also available.*

COMANDI / CONTROLLER

Next 1500 B7P

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Serbatoio principale	Main tank	lt. 1500
Serbatoio lavaimpianto	Rinsing tank	lt. 150
Serbatoio lavamani	Hand washing tank	lt. 15
Timone sterzante meccanico al sollevatore	2-point lifter mechanical steering drawbar	di serie / included
Ruote standard	Standard wheels	230/95R36
Ruote strette in alternativa	Alternative narrow wheels	230/95R40 - 270/95R38 - 320/85R36
Ruote larghe in alternativa	Alternative wide wheels	380/85R38 - 420/85R28 - 480/70R28
Carreggiate regolabile	Adjustable wheeltrack	1300-1800 con / with 230/95R36
Pompa	Pump	AR250 di serie / included
Agitazione serbatoio	Main tank agitation	Multiflat
Ricircolo Fullrec	Fullrec recycling system	di serie / included
Circuito lavapareti	Main tank washing system	di serie / included
Mixer MKE	Mixer MKE	di serie / included
Impianto idraulico autonomo	Tractor-independent hydraulics	di serie / included
Tubo di pesca su raccoglitubo meccanico	Filling hose with hose holder	optional
Unità remota di controllo elettronico (RCU)	Electronic Remote Control Unit (RCU)	ISOBUS AEF certified
Distribuzione volumetrica elettronica (base)	Electronic spray regulation (basic)	optional Delta 70T (UT)
Distribuzione volumetrica elettronica FULL GPS	FULL GPS electronic spray regulation	optional Delta 70T/80T - X25 (UT + NAV + TC)
Controllo sezioni e dosaggio variabile	Section Control and Variable Rate Application	di serie con / included with FULL GPS option
Kit connessione Agricoltura 4.0	Agriculture 4.0 connective kit	optional con / with Delta 70T/80T/X25
Box interruttori o Joystick AUX-N	AUX-N Switchbox or Joystick	optional (raccomandato / recommended)
Seletron con circolazione semicontinua	Seletron with semicontinuos circulation	optional
Sollevamento idraulico con sospensione	Hydraulic boom lifter with suspension	a slitta / slider
Regolazione in altezza barra (con ruote d. XXXX)	Boom height range (with d. XXXX wheels)	500-1800
Barre JOKER verniciate a polveri	JOKER powder coated booms	mt. 15 – 16 - 18 – 19
Barre JOKER inox	JOKER stainless steel booms	mt. 15 – 16 - 18 – 19
Trattamento T-nox per barre inox	T-nox treatment for stainless steel booms	optional
Geometrie variabili indipendenti con sospensioni	Independent variable geometry with suspensions	di serie / included
Stabilizzatore automatico a trapezio deformabile	Trapezoidal automatic stabilyzer	di serie / included
Livellamento elettronico barra	Boom electronic self-leveling	optional
Automazione blocco/sblocco stabilizzatore	Stabilyzer lock/unlock automation	optional
Sezioni barra	Boom sections	7 standard – 9/11/13 optional
Triget (senza ugelli)	Triget (without nozzles)	di serie / included
Ugelli IDK – ID3 – IDKT – IDTA – LU	IDK – ID3 – IDKT – IDTA – LU nozzles	optional
Spaziatura ugelli 500 mm.	500 mm. nozzle spacing	di serie / included
Spaziatura ugelli 250 mm.	250 mm. nozzle spacing	optional
AirSpray	AirSpray	optional 620
Ugelli Monocone TR80 per AirSpray	Monocone TR80 nozzles for AirSpray	optional
Kit protezioni terminali barra per Monocone	Boom terminals protection kit for Monocone	optional
Contenitore portattrezzi	Tools container	di serie / included
Fari per lavoro notturno HD Blue	HD Blue lights for night-spraying	optional
Omologazione stradale Italia a vuoto	-	optional al sollevatore
Omologazione stradale Italia a pieno carico	-	optional al sollevatore
Trattrice consigliata	Suggested tractor	>50 HP / >70HP (AirSpray)
Peso max a secco	Max dry weight	Kg. 1800
Peso max a pieno carico	Max full-load weight	Kg. 3600
Luce libera assale da terra (con ruote 230/95R36)	Axle ground clearence (with wheels 230/95R36)	mm. 550
Ingombri max (A x L x L)	Max measures (H x W x L)	3100x2500x4600 / 5200 (AirSpray)

AGENCY_ASUAR.IT

Toselli
CROP PROTECTION EQUIPMENTS

MADE IN ITALY

Toselli srl unipersonale
Via Newton, 17 - 40017
San Giovanni in Persiceto (Bo)
ITALY - Tel. +39 051 822284

www.toselli.it - info@toselli.it