ITA / ENG

MADE IN ITALY

Toselli

CROP PROTECTION EQUIPMENTS

Kompakt Evo Air

IRRORATRICI PORTATE / MOUNTED SPRAYERS

WWW.TOSELLI.IT

Kompakt Evo Air

L'irroratrice ad aria assistita per trattori di media taglia
The air assisted sprayer for medium size tractors

Kompakt Evo Air è progettata per dare il meglio su colture di fragole, patate, pomodori e tutte le coltivazioni orticole. L'esclusivo sistema AirSpray con spaziatura 250 mm. oltre a fornire un'eccellente copertura fogliare, grazie alla riduzione della deriva certificata JKI, garantisce massima tempestività in ogni tipo di intervento.

Kompakt Evo Air is designed to perform at its best on strawberries, potatoes, tomatoes and other horticultural crops. The unique Air Spray system with 250 mm spacing not only provides excellent foliar coverage, thanks to the JKI certified drift reduction, but also ensures maximum rapidity in any kind of intervention.

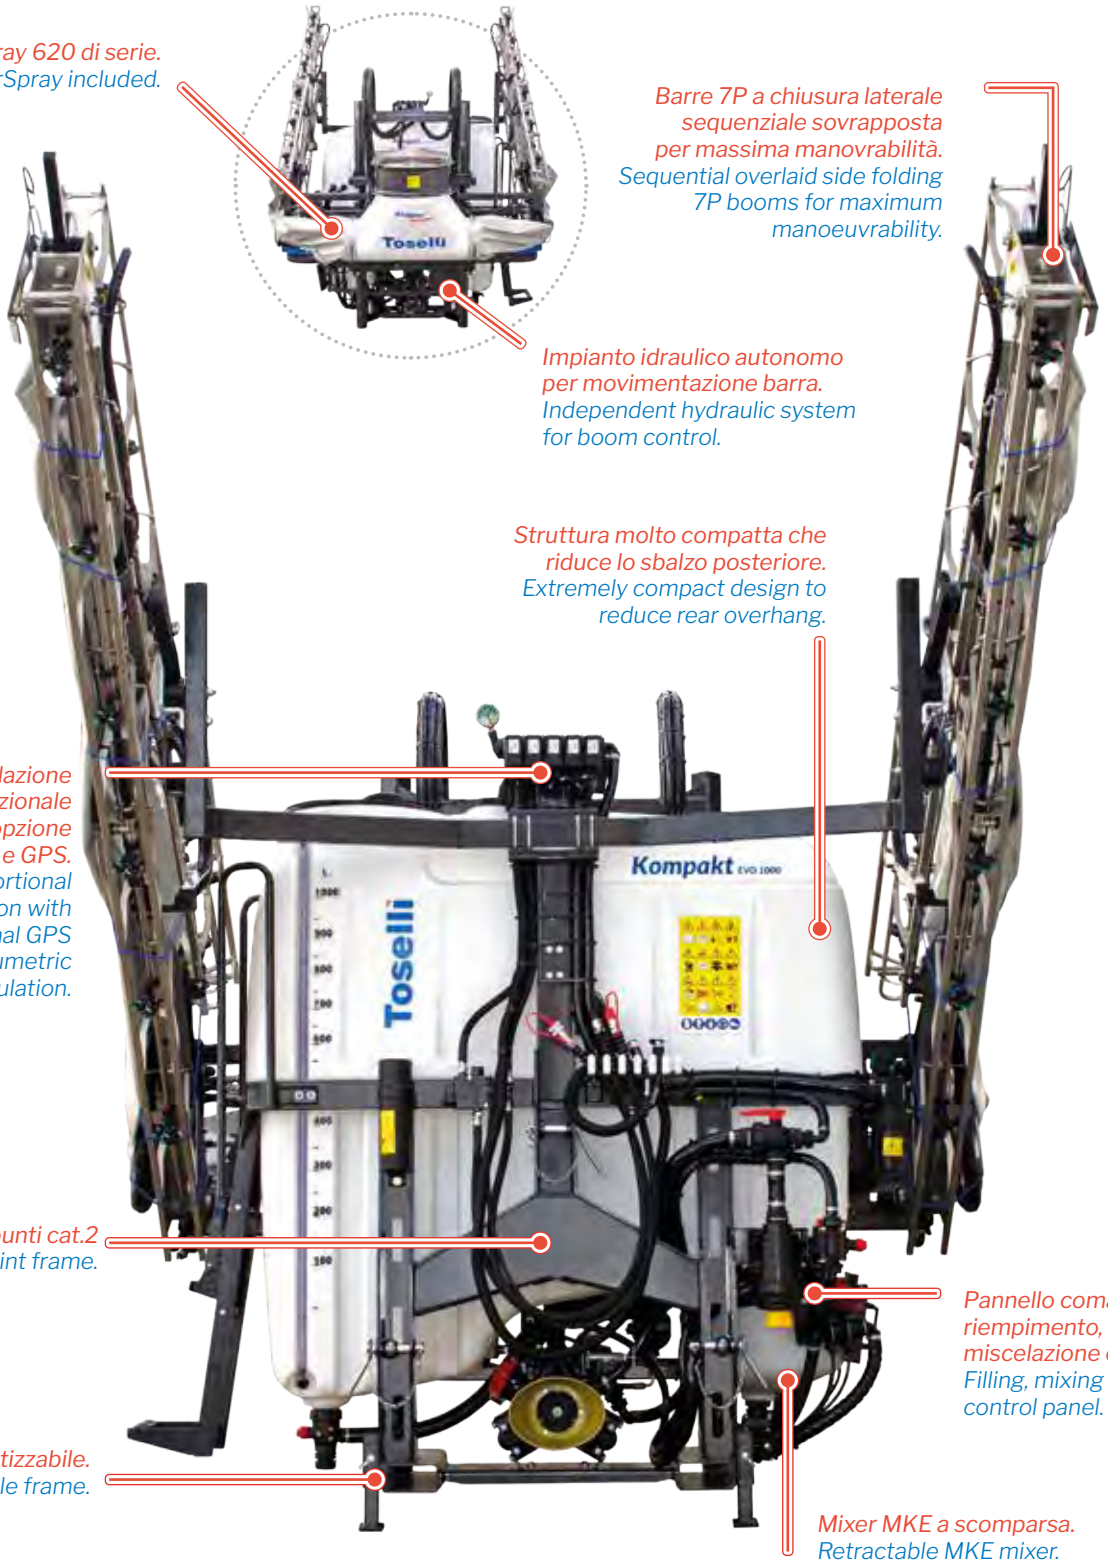

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Serbatoio principale	Main tank	lt. 1000
Serbatoio lavaimpianto	Rinsing tank	lt. 100
Serbatoio lavamani	Hand washing tank	lt. 15
Portabotte anteriore EDESSA lt. 1500	EDESSA front tank lt. 1500	optional
Pompa	Pump	AR160 di serie / included – D203 optional
Agitazione serbatoio	Main tank agitation	Multipoint
Ricircolo Fullrec	Fullrec recycling system	di serie / included
Circuito lavapareti	Main tank washing system	di serie / included
Mixer MKE	Mixer MKE	optional
Idraulica per movimentazione barra	Hydraulics for boom folding	impianto indipendente / self-hydraulics
Idraulica per AirSpray	Hydraulics for AirSpray	fornita dal trattore / provided by tractor
Distribuzione proporzionale elettrica	electric proportional diastribution	5 vie /ways standard
Distribuzione volumetrica elettronica (base)	Electronic spray regulation (basic)	B180S optional
Sensore velocità GPS per B180S	GPS speed sensor for B180S	optional
Distribuzione volumetrica elettronica FULL GPS	FULL GPS electronic spray regulation	B400S LT optional
Elettronica ISOBUS	ISOBUS electronics	optional
Controllo sezioni e dosaggio variabile	Section Control and Variable Rate Application	con / with B400S LT
Kit connessione Agricoltura 4.0	Agriculture 4.0 connective kit	optional con / with B400S LT
Box interruttori o Joystick AUX-N (ISOBUS)	AUX-N Switchbox or Joystick (ISOBUS)	optional
Sollevamento idraulico con sospensione	Hydraulic boom lifter with suspension	di serie / included
Regolazione in altezza barra	Boom height range	mm. 500 - mm. 1600
Barre STD verniciate a polveri	STD powder coated booms	mt. 12 - 15 - 16 -18
Barre STD inox	STD stainless steel booms	mt. 12 - 15 - 16 -18
Trattamento T-nox per barre inox	T-nox treatment for stainless steel booms	optional
Geometrie variabili indipendenti con sospensioni	Independent variable geometry with suspensions	di serie / included
Stabilizzatore automatico a trapezio deformabile	Trapezoidal automatic stabilyzer	di serie / included
Sezioni barra	Boom sections	5 standard – 7/9 optional
Triget (senza ugelli)	Triget (without nozzles)	di serie / included
Ugelli IDK – ID3 – IDKT – IDTA – LU	IDK – ID3 – IDKT – IDTA – LU nozzles	optional
Spaziatura ugelli 500 mm.	500 mm. nozzle spacing	di serie / included
Spaziatura ugelli 250 mm.	250 mm. nozzle spacing	optional
AirSpray	AirSpray	620 di serie / included
Ugelli Monocone TR80 per AirSpray	Monocone TR80 nozzles for AirSpray	optional
Kit protezioni terminali barra per Monocone	Boom terminals protection kit for Monocone	optional
Trattrice consigliata	Suggested tractor	> 90 HP
Peso max a secco	Max dry weight	Kg. 1150
Peso max a pieno carico	Max full-load weight	Kg. 2350
Ingombri max	Max measures	3300x2500x3000

OPZIONI / OPTIONS

T-nox STAINLESS STEEL BOOMS | Agriculture4.0 ready

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

CE | JKI

Dispositivo certificato per la riduzione della deriva.
Certified drift reduction equipment.

COMANDI / CONTROLLER

ISOBUS

Comando elettrico
Electric panel

B180S

AUX-N

SWITCHBOX

Ricevitore Gps
Gps Receiver

B400S LT

AUX-N

JOYSTICK OPTIONAL

Toselli
CROP PROTECTION EQUIPMENTS

MADE IN ITALY

Toselli srl unipersonale
Via Newton, 17 - 40017
San Giovanni in Persiceto (Bo)
ITALY - Tel. +39 051 822284

www.toselli.it - info@toselli.it

AGENCY_ASUAR.IT

10/24